

Skandalzeitung: Skandale im Bauwesen. Thema: Alfa Wunderschaum.

Thema:

Wieder sind wir mit einem Schaum konfrontiert der im Internet öffentlich damit wirbt, dass dieser Polyurethanschaum für alle 3 Ebenen des Fenstereinbaus verwendet werden kann. Das BauFachForum hat diesbezüglich mal nachgefragt.



Wieder ein Wunderschaum für alle 3 Ebenen im Fensterbau im Gespräch.


Berger Wilfried

Büro für Bauwesen, Schäden-Analysen, Bauberatungen,
Baubetreuungen, Fortbildungen, Autor
Otterswangerstr.2/1, 88630 Pfullendorf
Funk 0170 580 04 48 Sig. 07552-9379545 Fax.07552-9379840
Mail: info@BauFachForum.de
Home: www.BauFachForum.de

Wilfried Berger –
Otterswanger Str. 2/1, 88630 Pfullendorf

Alfa GmbH
Geschäftsführer
Oliver Weber
Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen

BauFachForum
Wilfried Berger



Betreff:	Wunderschaum		X
Unser Zeichen:	Berger J. Alfa		
Erfüllungsort:	Pfullendorf		
Erfüllungsdatum:			
Ihr Zeichen vom:			
Ortstermin vom:			
Aktenlage vom:			
Erstellt:	21.06.2013	18:19	
Neuer Ausdruck:	22.06.2013	08:06	

Betreff: Vorlage von Tatsachen

Guten Tag, sehr geehrter Herr Weber,
über ein Mitglied vom BauFachForum bin ich auf Ihre Werbung in Bezug Ihres Alfa Wunderschaum gestoßen.
Das ift Rosenheim wie auch die RAL Gütegemeinschaft hat auf den jahrelangen Kampf vom BauFachForum in Bezug auf den ClearoPAG 167 er über eine reine Schaummontagen klare Stellung genommen.

Der Handwerker kommt in einen Vertragsbruch gegenüber seiner Kunden (Verbraucher) wenn er eine reine Schaummontage, wie von Ihnen beworben, vornimmt. Hier können Sie die Abhandlung von ClearoPAG im BauFachForum nachverfolgen. Zwischenzeitlich verlängert ClearoPAG aus Nichtwissen vorgetragen, aus den rückläufigen Umsatzzahlen der vielen Gerichtsfälle gegenüber ClearoPAG Handwerker, nicht einmal mehr Ihre Zulassungen.

Sie werben entgegen der Vorgaben der Norm und DIN mit einem Schaum den der Handwerker für alle 3 Ebenen verwenden kann und dazu keine anderen Hilfsmittel mehr benötigt werden.

Dies ist eine Werbung, die den Handwerker in Vermögensschäden bringt für die Sie letztendlich wie ClearoPAG bei jedem Schadensfall von Handwerkern der Streit verkündet bekommen. Denn Deutschlands und österreichische, gerichtlich bestellte Sachverständige können mit den Aussagen der Prüfinstitute diese Werbe-Aussage nicht decken.

Zulassung:

Erstellt:	24.06.2013	10:35
Neu ausgedruckt:	24.06.2013	11:01
Quelle 1:	Schriftsätze Berger	
Quelle 2:	Antworten	
Quelle 3:	Comic Berger Wilfried	
Quelle 4:	Bildrechte Wilfried Berger	
Quelle 5:		

Sie geben vor, dass Ihr Wunderschaum nach der Zulassung (Vermutlich die bauaufsichtliche Zulassung nach B2) von der MPA Bau Hannover geprüft wurde. Allerdings geben Sie keine Prüfnummer an und stellen dieses Prüfzeugnis auch nicht aus. Was der BGH letztendlich bei solchen Werbungen wie Sie das machen verlangt.

Wenn ich allerdings nach einem 613 Alfa 3E Flexschaum (All-in-One Fensterschaum) in den Nationalen wie auch internationalen Prüflisten suche, finde ich keinen Prüfbericht zu diesem Produkt. Weder von der MPA Bau Hannover noch von einem anderen Prüfinstitut.

Also fordere ich Sie auf, auf Ihre Werbeaussagen dem BauFachForum den Nachweis über eine Funktion Ihres Wunderschaums für alle 3 Ebenen vorzulegen.

Vorsorglich habe ich Ihr Produkt einmal in die BauFachForum Besprechung aufgenommen. Ich denke, dass hierbei von sehr vielen Kunden von Ihnen noch sehr viele Fragen an kommen werden.

Also würden Sie gut daran tun, dem BauFachForum alle Zulassungen zur Prüfung vorzulegen. Damit der Verbraucher (Handwerker) auch nachvollziehen kann, ob Ihr Wunderschaum auf Wunder geprüft wurde? Denn letztendlich kommt der Handwerker mit Ihren Werbeaussagen ohne Zulassungsbelege für >Wunderschäume< mit dem verarbeiten in Vermögensschäden.

Dass natürlich die Prüfinstitute ift Rosenheim, und die MPA Bau von mir unterrichtet werden, dass Sie gerade entgegen der Prüfnormen werben, wird selbstredend sein. Dass die führende Presse, die das BauFachForum regelmäßig verfolgt ebenfalls von Ihrer Werbemaßnahmen unterrichtet wird, ergibt sich aus der Veröffentlichung im BauFachForum.

Also würden Sie gut daran tun, die Prüfberichte an mich zur Prüfung zuzusenden um feststellen zu können, ob Ihr Produkt auf Ihre Werbeversprechen geprüft wurde.

Mit freundlichen Grüßen aus dem historischen Pfullendorf

Wilfried Berger



3E Flexschaum • 3E Flexschaum • 3E Flexschaum •

- Alfa® 3E-Flexschaum** eignet sich hervorragend zum Abdichten, Füllen, Isolieren & Montieren von Fenstern, Fensterbänken, Mauerdurchbrüchen, Rohrdurchführungen, Wandfugen, Hohlräumen, Dachausbauten, Rollladenkästen etc.
- ausgezeichnete Schallsolation
 - Wärmedämmwert 0,036 W/(mK)
 - sehr gute Haftung auf fast allen Werkstoffen
 - hohe Dimensionsstabilität
 - Ausbeute freigeschäumt 45-50%
 - Baustoffklasse B2 (DIN 4102 Teil 1)
 - Schlagregendichtigkeit 9A bis 600 Pa
 - gem. ÖNORM EN 1027 und ÖNORM EN 12208 (TU Graz)
 - Luftdurchlässigkeit DICHT gem. ÖNORM EN 1206 (TU Graz/A)
 - Wasserdampfdurchlässigkeit gem. DIN EN ISO 2572
 - Brandverhalten Klasse E gem. DIN EN ISO 13501-1
 - Temperaturbest. -40°C bis +70°C
 - klebfähig nach ca. 8 min
 - schneidbar nach ca. 40 min
 - Aushärtungszeit nach ca. 1,5 h

Alfa **3E FLEX SCHAUM**

feuchtigkeitshärtend
1 Produkt für alle 3 Ebenen




Alfa® 3E Flexschaum (feuchtigkeitshärtend) weist ausgezeichnete Dämm- und Isolierungseigenschaften auf und bietet sehr gute Haftung auf fast allen Werkstoffen wie z.B. Holz, Beton, Plastik, Porenbeton, Ziegelstein, Metall, Aluminium usw. ausgenommen Polyethylen, Silikon und Teflon.

Verarbeitung: Die Haftflächen müssen ausreichend sauber, staub- und fettfrei sein. Trockene und poröse Untergründe mit Wasser gut anfeuchten. Die optimale Dosentemperatur beträgt 20°C bis 25°C (Dose ggf. im Wasserbad max. Temp. = 40°C erwärmen). Angrenzende Flächen und Bodenbereich abdecken. Verarbeitungs- und Aushärtungstemperatur ab -5°C.


1. Bei jeder Arbeit Schutzhülle und Schutzhandschuhe tragen.
2. Dose vor Gebrauch kräftig mit Ventil nach unten schütteln.
3. Dose auf die Pistole schrauben. Durch kurzen Druck am Abzug der Pistole mit Schaum füllen. Während der Arbeit Pistole so halten, dass Dose mit Ventil nach unten zeigt.
4. Die optimale Schaummenge kann mit der Stellschraube an Pistolengriff reguliert werden.

Bei Dosenwechsel neue Dose vorher kräftig schütteln, leere Dose sofort entsorgen, um ein Aushärten des Schaums im Adapter zu verhindern. Ausgehärtete Schaumreste an der Pistolen-düse mechanisch entfernen. Bei kürzerer Arbeitsunterbrechung kann die Dose auf der Pistole gelassen werden. Bei längerer Unterbrechung die Dose entfernen und Pistole und Dosenventil mit Alfa® Spray- & Pistolenreiniger säubern.



Hochentzündlich, Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Reizung der Augen, die Atmungsorgane und die Haut, Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen, Aerosol, ...

Kein Sachverständiger Deutschlands wie auch aus Österreich wird im strittigen Fall nach den Aussagen vom ift Rosenheim, wie auch der RAL-Gütegemeinschaft diese Werbeaussage decken.

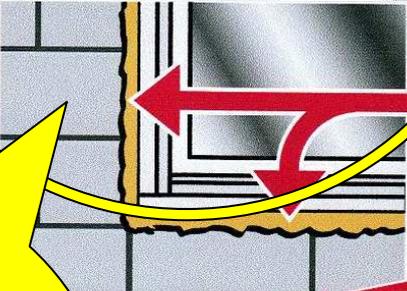

- montieren
- abdichten
- dämmen
- verkleben
- verfüllen

Hinweis: Schaum dehnt sich um ca. 30-60% aus. Hohlräume größer als 5 cm mit mehreren Schichten ausfüllen - jede Schicht zuerst aushärten lassen. Schaumspitzer mit Reinger Alfa® Clew Wipes Duo- oder Aceton sofort entfernen. Ausgehärteter Schaum kann nur noch mechanisch entfernt werden. Ausgehärteter PU-Schaum ist nicht UV-beständig - daher nicht längere Zeit frei bewittern. Alfa® 3E Flexschaum sollte durch Überstreichen, Überleben, Versputzen etc. vor UV-Strahlung geschützt werden.

Diese Anweisungen sind aufgrund unserer gegenwärtigen Erfahrungen und Kenntnisse zusammengestellt. Wegen der Vielfältigkeit der Anwendungen und Arbeitsbedingungen sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

TRANSPORT (IM KFZ): Nicht in Autos lagern, die von der Sonne aufgeheizt sind. Dose in einem Tuch im Kofferraum aufbewahren. Keinfalls im Fond mitführen.

GENERELLE LAGERUNG: 12 Monate bei Temp. von -10°C bis -20°C. Höhere Temperaturen verkürzen die Lebensdauer.

Nicht auf Heizquelle oder andere Wärmequellen lagern. Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen. Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.

Deutschland: Dose wird über das PDR-System abgeholt und recycelt. Fragen beantwortet die PDR unter kostenfreiem Info-Tel. 0800-7809735.

Österreich: Nicht mit dem Hausmüll entsorgen! Reste nicht in den Abguss oder das WC entleeren, sondern zur Problemstoffsammelstelle bringen. Abfallschlüssel für nicht entleerte Dose: 5804 für entleerte Gebinde: 38106. Die Restentleerung nicht unter Druck stehende Dose über das „ARA“-System entsorgen!



Wir erkennen, dass das Ü-Zeichen verbotswidrig nicht ausgefüllt ist. Somit dieser Schum unter diesem Produktnamen eigenständig geprüft sein muss. Prüfnummern werden allerdings nicht gefunden.

ACHTUNG! SONDER ABFALL
Kostlose Abholung und Verwertung

RECYCLARE DOSE

STEHEND LAGERN

1000 Zu verarbeiten bis: Siehe Dosenboden

Artikel-Nr. 613 0750

Dach- & Holzbau
Maler & Lackierer
Stuckateur & Trockenbau
Raumausstatter,
Bodenleger, Kesselbetriebe
Fenster-, Fassaden- & Metallbau
Schaumbänder
Fensteranschlussbänder
PU-Montageschaum
1K PU-Schaum
2K PU-Schaum
WDVS PU-Schaum (B1)
Zubehör
Fassadenbahnen
Dichtmittel
Abdeckbänder
Schutz- & Abdeckfolien
Gewebe & Anputzleisten
Reinigungsmittel
Arbeitsschutz
nützliche Helfer
Bestseller
Abbruch & Entsorgung
Garten- & Landschaftsbau
Arbeitsschutz



613 Alfa 3E Flexschaum (All-in-One Fensterschaum)

Hochflexibler PU-Schaum für die RAL-gerechte Fenstermontage. Fenstereinbau erfolgt ohne Anschlussbänder. Der Alfa 3E Flexschaum ist ein feuchteregulierender, flexibler Polyurethanschaum der alle 3 Ebenen der Fenstermontage abdeckt. [Details ...](#)

Verfügbarkeit: lieferbar

WEITERE ANSICHTEN

Art.-Nr.	Maße	Verpackungseinheit	netto*	Menge
613 0750 (012)	750 ml	Pack (12 Stück)	**	0
613 0750 (024)	750 ml	Karton (24 Stück)	**	0
613 0750 (624)	750 ml	Palette (624 Stück)	**	0

**** Da sich unser Online-Shop ausschließlich an gewerbliche Kunden richtet, sind unsere günstigen Artikelpreise erst nach Registrierung und Freischaltung Ihres Kundenkontos sichtbar. [Klicken Sie hier, um sich einfach & schnell bei Alfa Direkt als Kunde zu registrieren.](#)**

* netto - zzgl. 19% MwSt.

Produktbeschreibung

Der Alfa 3E Flexschaum ist ein feuchteregulierender, flexibler Polyurethanschaum, der alle 3 Ebenen der Fenstermontage abdeckt. Mit Hilfe des Schaums sind Sie in der Lage ein Fenster einzubauen. Dies spart nicht nur Zeit sondern auch bares Geld.

Der Alfa 3E Flexschaum zeichnet sich durch seine hervorragenden Eigenschaften aus. Der Schaum ist ideal für die RAL-konforme Fenstermontage geeignet.

Vorteile:

- ✓ flexibler Schaum
- ✓ feuchteregulierend
- ✓ 1 Produkt für alle 3 Ebenen

Neu im Alfa® Sortiment!

Alfa® Bestseller

QUALITÄTSPRODUKTE

geprüfte Alfa® Qualität

KATALOG ANFORDERN



ZAHLUNGSARTEN

Rechnung,
Bankeinzug 2% Skonto,
Überweisung (Vorkasse)
und

PayPal

SOFORT ÜBERWEISUNG

TÜV-zertifiziert.



Bevor Handwerker, die mit diesem Schaum der Werbeaussagen folgen wollen, auf der sicheren Seite sind, sollten Sie vorab alle vorhandenen Zulassungen anfordern und auch prüfen. Das heißt, dass ganz genau geschaut wird, ob dieses Produkt eine gesamte Systemprüfung von Schallschutz, Brandschutz und bauphysikalische Grundlagen in einer Prüfung abgelegt hat. Liegt ein solcher Prüfbericht nicht vor, sollte diese Werbeaussage vom Lieferanten mehr als Schadensträchtig angesehen werden. Siehe Links unten.

Links zu den Stellungnahmen vom ift und der RAL - Gütegemeinschaft.

http://www.ift-rosenheim.de/presse_iftveroeffentlichungen.php?id=1510&view=standard

<http://www.glaswelt.de/gentner.dll?AID=400026&MID=30003&UIT=TkxfSURFTIQ9MTAwNjI1XzlwMTNfMDNfMjBfMTBfNDYyMmTkxfTUIEPTUwMDYyNQ&DID=8ECB7B0FB1119183977394896440815E19CA5EDCCC9DC5906B9503A935D69742%20>

http://www.baufachforum.de/data/unit_files/160/415_2_4_52_Stellungnahme_RAL_Guetegemeinschaft.pdf